

# Solidcom C1 Pro

SolidcomC1Proは、Hollyland初のデュアルマイク環境ノイズキャンセリング（ENC）技術を搭載した同時双方向ワイヤレスインターカムヘッドセットシステムで、非常に軽量で使いやすく、優れたコミュニケーション能力が不可欠な大音量の環境で働く制作チームに理想的です



Dual-Micノイズ  
キャンセリング



PresstoTalk  
機能



150Hz-7kHz広帯  
域オーディオ



通話距離  
約350m



DECT6.0  
技術採用




長時間のバッテリー  
駆動



電源を入れたら  
すぐに使える



同じシリーズでの  
互換性あり

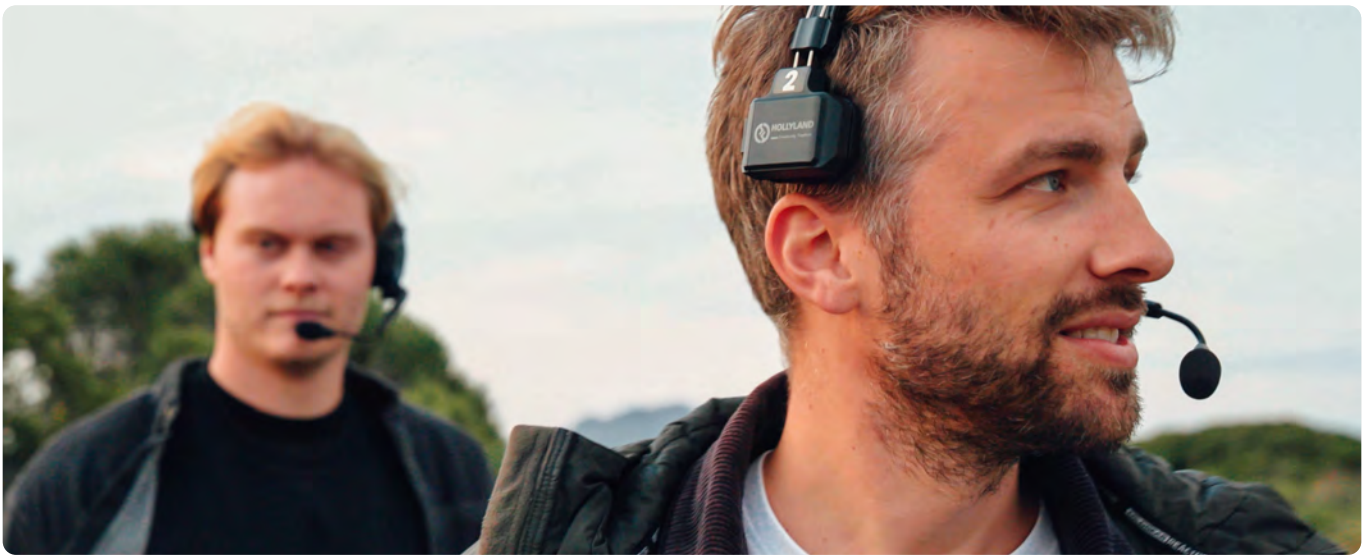












## 仕様

通話距離	見通し350メートル
周波数特性	1.9GHz (国及び地域によって異なります)
変調方式	GFSK
受信感度	<-90dBm
バッテリー容量	700mAh (2.66Wh)
稼働時間	リモートヘッドセット > 10H(ENC ON) マスターヘッドセット > 5H(ENC ON)リモートヘッドセット5台使用) マスターヘッドセット > 4H(ENC ON)リモートヘッドセット7台使用)
バッテリー充電時間	2.5時間
周波数応答	ENC OFF:150Hz-7kHz (変動幅: ±6dB) ENC ON: 150Hz~7kHz (変動幅: 2kHz~5kHzで±10dB、その他の周波数帯で±6dB)
S/N 比	71±2dB@94dBSPL,1kHz
歪み	<1%@94dBSPL, 150Hz-7kHz
マイクタイプ	コンデンサマイク
入力 SPL	>115dBSPL
出力 SPL	94±3dBSPL (@94dBSPL, 1kHz)
ENCノイズキャンセリング	>15dB以上 (2マイク使用時) (全方向の環境騒音に対する相対値)
ヘッドセット重量	約170g (バッテリー含む)
温度範囲	0°C ~ 45°C(使用条件) -20°C ~ 60°C(保存条件)

## 梱包リスト

Note: 正確な数量は、製品の構成によって異なる場合があります。表示数量は、標準的なものとしてお考えください。

項目	4人ヘッドセットシステム	6人ヘッドセットシステム	
① マスターヘッドセット (赤色ネームプレート付)	×1	×1	
② リモートヘッドセット (青色ネームプレート付)	×3	×5	
③ バッテリー充電ケース	×1	×1	
④ 密閉型耳キャップ	×4	×6	
⑤ バッテリー	×8	×12	
⑥ マイククッション	×4	×6	
⑦ DCアダプター	×1	×1	
⑧ 開放型耳キャップ	×4	×6	
⑨ USB-A to USB-C変換ケーブル	×1	×1	
⑩ 収納ケース	×1	×1	
⑪ ユーザーマニュアル	×1	×1	
⑫ 保証書	×1	×1	